



imecon

Quindici.01

<b>DISPLAY</b>	DIMENSIONI SCHERMO (pollici)	<b>55</b>			
	DIAGONALE (mm)	<b>1388</b>			
	ALTEZZA AREA ATTIVA(mm)	<b>1210</b>			
	LARGHEZZA AREA ATTIVA (mm)	<b>680</b>			
	AREA ATTIVA (m <sup>2</sup> )	<b>0,82</b>			
	RISOLUZIONE (Standard)	<b>FullHD</b>	<b>4K UHD</b>		
	RISOLUZIONE (Pixel)	<b>1080x1920</b>	<b>2160x3840</b>		
	LUMINOSITÀ (cd/m <sup>2</sup> )	<b>2000</b>	<b>4500</b>		
	TECNOLOGIA BACKLIGHT	<b>Direct Led (Brevetto Imecon)</b>			
	TECNOLOGIA PANNELLO	<b>IPS</b>			
	PIXEL PITCH	<b>0,63</b>	<b>0,31</b>		
	FORM FACTOR (ratio)	<b>9:16</b>			
	TEMPERATURA COLORE (k)	<b>10.000 K</b>			
	ORIENTAMENTO	<b>Portrait (Verticale)</b>			
ANGOLO DI VISIONE	<b>178° x 178°</b>				
<b>SPECIFICHE STRUTTURALI</b>	FACCE	<b>Monofacciale</b>	<b>Bifacciale</b>		
	MATERIALE	<b>Acciaio e Alluminio</b>			
	GRADO PROTEZIONE IP	<b>IP 67</b>			
	CERTIFICAZIONI	<b>CE</b>			
	TEMPERATURA AMBIENTE DI SERVIZIO	<b>-20°C / +45°C</b>			
	UMIDITÀ AMBIENTE DI SERVIZIO	<b>RH &lt;90%</b>			
	LUCE SOLARE DIRETTA	<b>Sì, Full Outdoor</b>			
	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	<b>Air-to-air (Brevetto Imecon)</b>			
	COLORE DELLA STRUTTURA	<b>RAL 7011</b>			
	TIPO DI VERNICIATURA	<b>Verniciatura a Polvere</b>			
	VETRO	<b>Stratificato 4+4</b>	<b>Filtro IR</b>	<b>Filtro AR</b>	
	COLORE DEL PASSEPARTOUT	<b>RAL 9005 Nero Lucido</b>			
	LOGO CLIENTE	<b>[optional]</b>			
	TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	<b>Autoportante con fissaggio a terra</b>			
	ACCESSO PER LA MANUTENZIONE	<b>Doppia apertura vetro/schermo sulla faccia</b>			
	<b>CONNETTIVITÀ</b>	CONNESSIONE DATI	<b>USB, LAN (accesso protetto)</b>		
		TELECOMANDO	<b>ND</b>		
CONNESSIONE CAVI		<b>IEC (accesso protetto)</b>			
<b>ALIMENTAZIONE</b>	VOLTAGGIO	<b>220</b>			
	CONSUMI MEDI	<b>840 W</b>			
	CONSUMI MAX	<b>1400 W</b>			
<b>PLAYER</b>	SISTEMA OPERATIVO	<b>Imecon The Tail</b>			
	PROCESSORE CPU	<b>Intel Core i5</b>			
	RAM	<b>4 GB</b>			
	MEMORIA	<b>64 GB</b>			
<b>GESTIONE CONTENUTI E PRODOTTO</b>	GESTIONE CONTENUTI	<b>Imecon The Tail (Standalone)</b>	<b>Imecon The Tail (cloud)</b>		
	GESTIONE PRODOTTO	<b>JOT Open</b>	<b>Versioni migliorative disponibili</b>		
	SENSORISTICA	<b>Luminosità ambientale, Temperature (int. / est.), Umidità, Velocità ventole (int. / est.), Tamper sicurezza, Colorimetro, Connettività</b>			
	DIAGNOSTICA	<b>Super IOT (brevetto Imecon)</b>			
	GARANZIA	<b>1 Anno Standard</b>			
	MTBF	<b>50.000 Ore</b>			

## SPECIFICHE MECCANICHE


(Misure in mm)

ALTEZZA	<b>2000</b>
LARGHEZZA	<b>865</b>
PROFONDITÀ	<b>150</b>
ALTEZZA DELLA BASE	<b>605</b>
LARGHEZZA DELLA BASE	<b>865</b>
PROFONDITÀ DELLA BASE	<b>150</b>
PESO (KG)	<b>~ 170</b>
PROFONDITÀ BIFACCIALE	<b>865</b>
PROFONDITÀ BASE BIFACCIALE	<b>150</b>
PESO BIFACCIALE (KG)	<b>~ 340</b>

## SPECIFICHE IMBALLO

(PALLET)

ALTEZZA (mm)	<b>2150</b>
LARGHEZZA (mm)	<b>800</b>
PROFONDITÀ (mm)	<b>1200</b>
PESO (KG)	<b>~ 185</b>
PESO BIFACCIALE (KG)	<b>~ 355</b>
UNITÀ PER PACKAGING	<b>1 MAX</b>

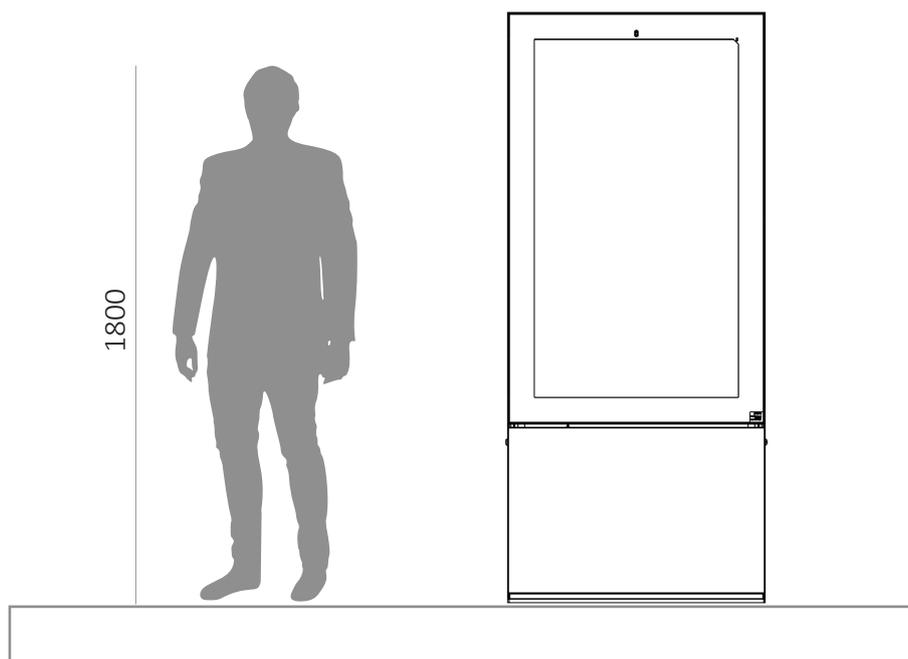

**imecon**  
IMON