



imecon

Quindici.01

DISPLAY	DIMENSIONI SCHERMO (pollici)	86		
	DIAGONALE (mm)	2174		
	ALTEZZA AREA ATTIVA(mm)	1895		
	LARGHEZZA AREA ATTIVA (mm)	1066		
	AREA ATTIVA (m ²)	2,02		
	RISOLUZIONE (Standard)	4K UHD		
	RISOLUZIONE (Pixel)	3840x2160		
	LUMINOSITÀ (cd/m ²)	2000	4500	
	TECNOLOGIA BACKLIGHT	Direct Led (Brevetto Imecon)		
	TECNOLOGIA PANNELLO	IPS		
	PIXEL PITCH	0,49		
	FORM FACTOR (ratio)	9:16		
	TEMPERATURA COLORE (k)	10.000 K		
	ORIENTAMENTO	Portrait (Verticale)		
ANGOLO DI VISIONE	178° x 178°			
SPECIFICHE STRUTTURALI	FACCE	Monofacciale	Bifacciale	
	MATERIALE	Acciaio e alluminio		
	GRADO PROTEZIONE IP	IP 67		
	CERTIFICAZIONI	CE		
	TEMPERATURA AMBIENTE DI SERVIZIO	-20°C / + 45°C		
	UMIDITÀ AMBIENTE DI SERVIZIO	RH <90%		
	LUCE SOLARE DIRETTA	Sì, full outdoor		
	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Air-to-air (Brevetto Imecon)		
	COLORE DELLA STRUTTURA	RAL 7011		
	TIPO DI VERNICIATURA	Verniciatura a Polvere		
	VETRO	Stratificato 4+4 / Filtro AR e IR		
	COLORE DEL PASSEPARTOUT	RAL 9005 Nero Lucido		
	LOGO CLIENTE	[optional]		
	TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Autoportante con fissaggio a terra		
	ACCESSO PER LA MANUTENZIONE	Doppia apertura vetro/schermo sulla faccia		
	CONNETTIVITÀ	CONNESSIONE DATI	USB, LAN (accesso protetto)	
		TELECOMANDO	ND	
ALIMENTAZIONE	VOLTAGGIO	220		
	CONSUMI MEDI	2520 W		
	CONSUMI MAX	4200 W		
PLAYER	SISTEMA OPERATIVO	Imecon The Tail		
	PROCESSORE CPU	Intel Core i5		
	RAM	4 GB		
	MEMORIA	64 GB		
GESTIONE CONTENUTI E PRODOTTO	GESTIONE CONTENUTI	Imecon The Tail (Stanalone)	Imecon The Tail (cloud)	
	GESTIONE PRODOTTO	JOT Open	Versioni migliorative disponibili	
	SENSORISTICA	Luminosità ambientale, Temperature (int. / est.), Umidità, Velocità ventole (int. / est.), Tamper sicurezza, Colorimetro, Connettività		
	DIAGNOSTICA	Super IOT (Brevetto Imecon)		
	GARANZIA	1 Anno Standard		
	MTBF	50.000 Ore		

SPECIFICHE MECCANICHE


(Misure in mm)

ALTEZZA	2450
LARGHEZZA	1246
PROFONDITÀ	150
ALTEZZA DELLA BASE	361
LARGHEZZA DELLA BASE	1246
PROFONDITÀ DELLA BASE	150
PESO (KG)	~ 260
PROFONDITÀ BIFACCIALE	300
PROFONDITÀ BASE BIFACCIALE	300
PESO BIFACCIALE (KG)	~ 520

SPECIFICHE IMBALLO

(PALLET)

ALTEZZA (mm)	2600
LARGHEZZA (mm)	800
PROFONDITÀ (mm)	1200
PESO (KG)	~ 275
PESO BIFACCIALE (KG)	~ 535
UNITÀ PER PACKAGING	1 MAX

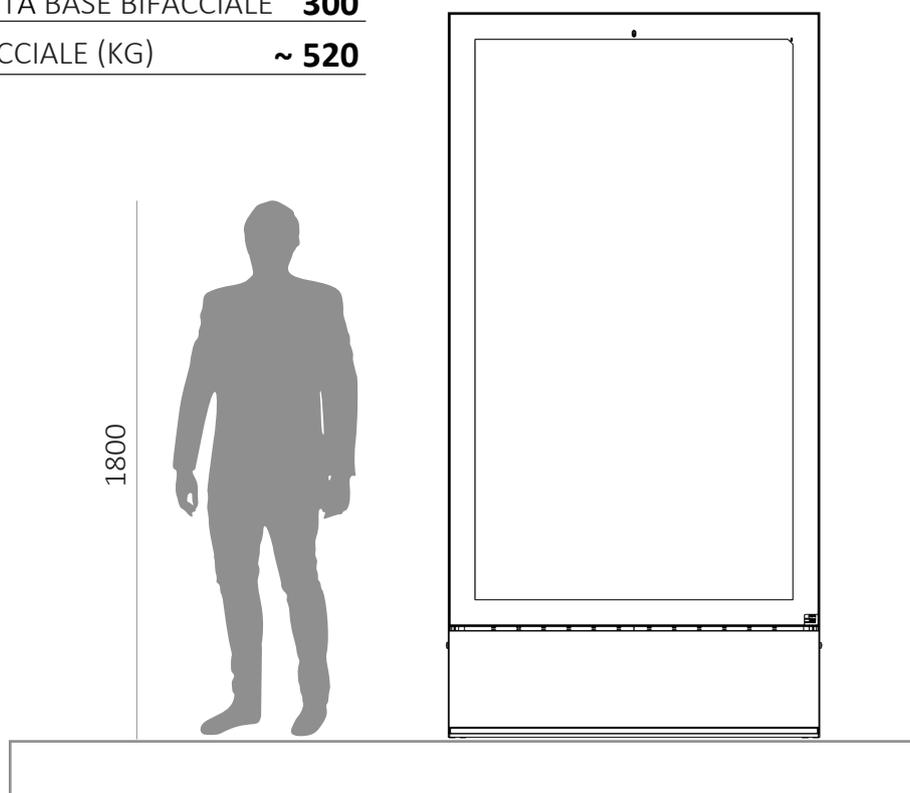

imecon
IMON